


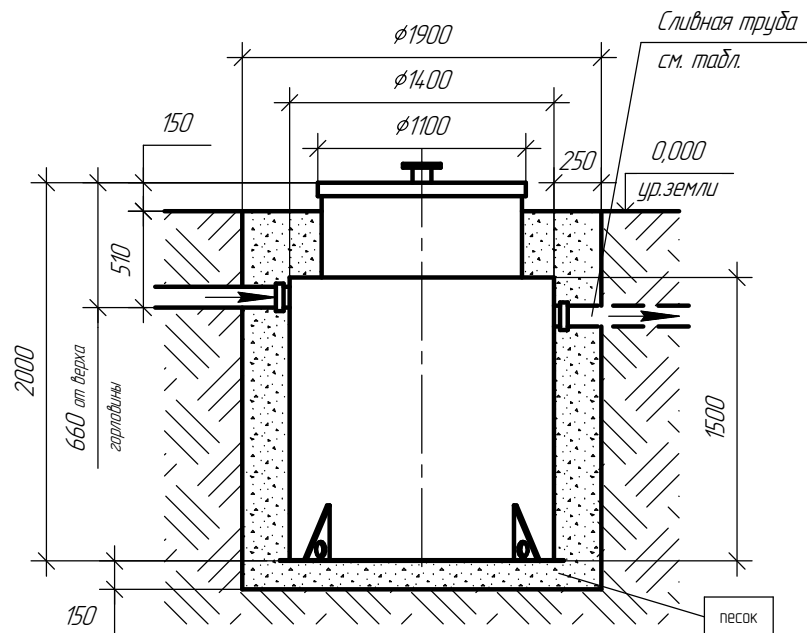


Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\phi 1,9$ м. $h=2,0$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладочные работы и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка – 2,5 м³.
2. Расход воды – 2,0 м³.
3. Объем котлована – 5,7 м³.

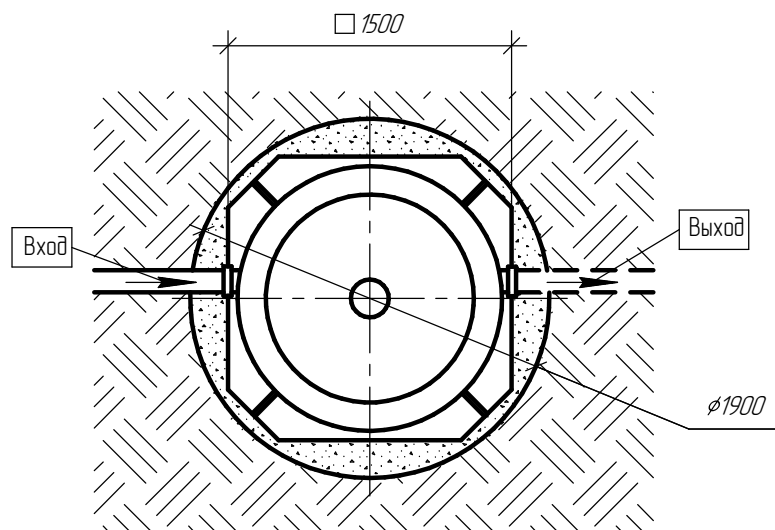

Водоотведение	Труба на выходе	Расстояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП $\phi 110$	710
Насосом принудительного сброса	ПП $\phi 25$	410

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 6

Лист

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докум.	Подп. и дата