


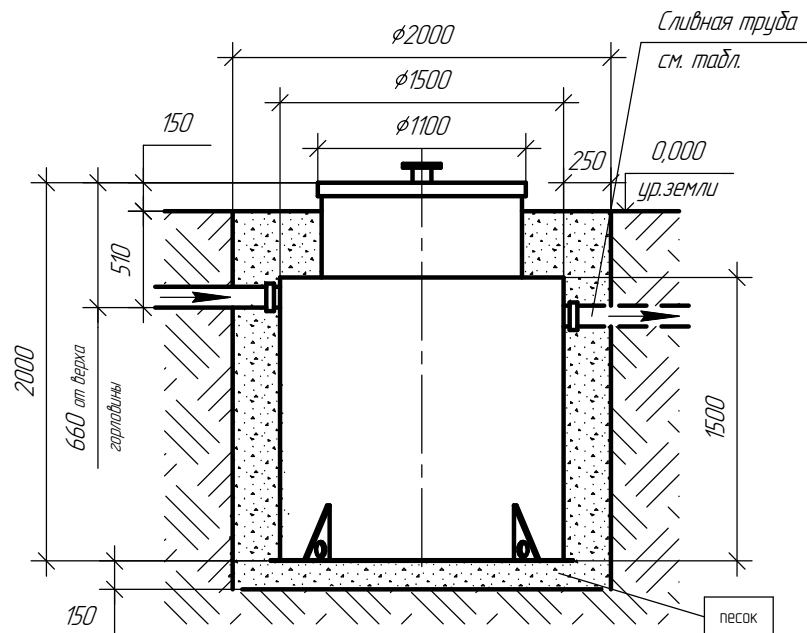


Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована ϕ 2.0 м. $h=2.0$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладочные работы и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка – 3.2 м³.
2. Расход воды – 2.278 м³.
3. Объем котлована – 6.3 м³.

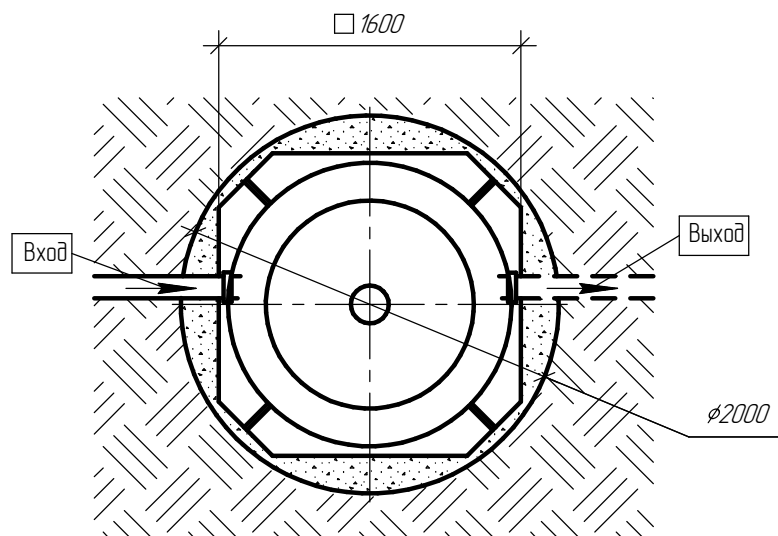

Водоотведение	Труба на выходе	Расстояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ϕ 110	710
Насосом принудительного сброса	ПП ϕ 25	410

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 8

Лист

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докум.	Подп. и дата