


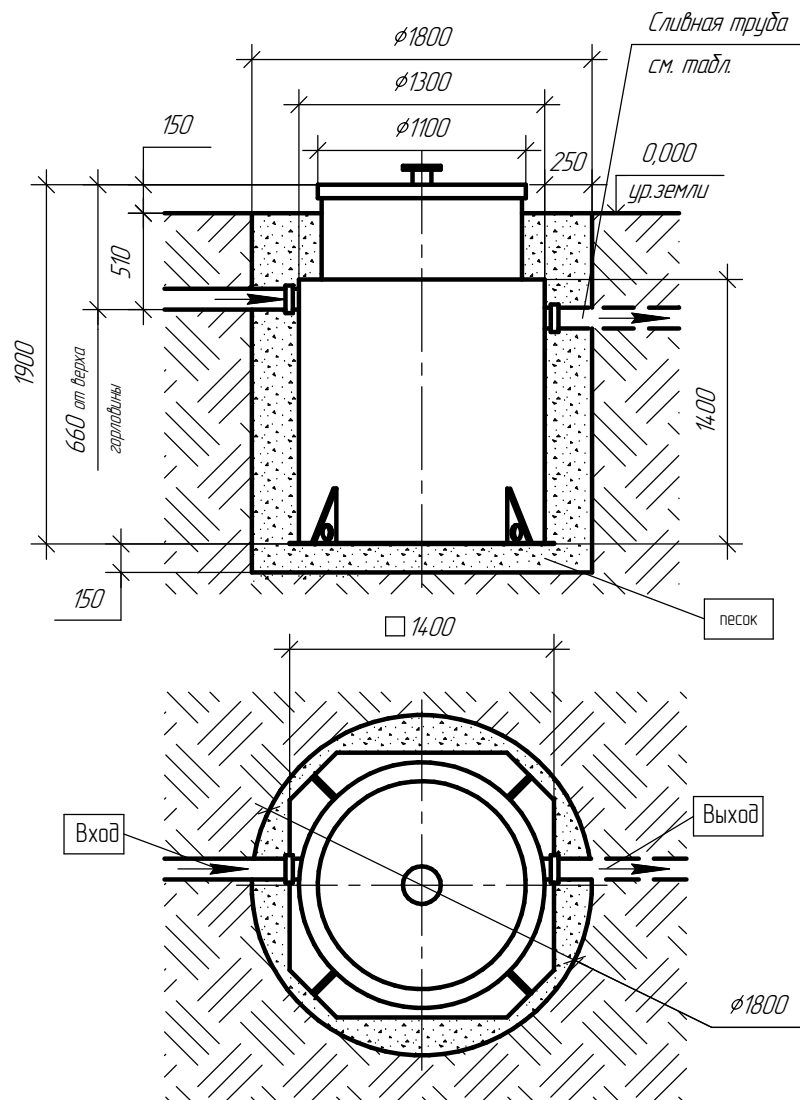

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\phi 18$ м. $h=19$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладочные работы и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка – 2,2 м³.
2. Расход воды – 1,58 м³.
3. Объем котлована – 4,83 м³.

Водоотведение	Труба на выходе	Расстояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП $\phi 110$	710
Насосом принудительного сброса	ПП $\phi 25$	410

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 4

Лист

Копировал

Формат А4